# Smartbail

**Garantie 3 ans**

**Code produit: voir tableau**

## Conception compacte à faible encombrement

La poignée bien intégrée permet à la pompe d'être instantanément prête à l'emploi

## Caractéristiques et avantages

- L'option d'une installation rapide et simple
- Rapide et facile à installer par un seul opérateur
- Diaphragme au brevet déposé assurant une action de pompage facile
- Conception « auto-étanche » évitant l'addition de produits d'étanchéité supplémentaire

**Tips** Il est important de veiller à ce qu'un col de cygne soit incorporé dans le système

## Certifications et Accréditations

- Approprié en tant que pompe de cale primaire pour bateaux d'une longueur égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en conformité avec l'ISO15083

### Spécifications des modèles

| Modèle | Whale Smartbail (A travers la cloison) |
|---|---|
| **Code Produit** | **BP5012** |
| Poids | 0.6 kg |
| Diamètre du tuyau | 2 options inclus:<br>Connexions 25mm qté 2<br>Connexions 38mm qté 2 |
| Matériaux | Polypropylène charge fibre de verre, Acier Inoxydable, Nitrile®, Santoprene® |
| Matériaux en contact avec le fluide | Corps de pompe: Polypropylène charge fibre de verre<br>Valves d'entrée / sortie: Nitrile®<br>Diaphragme: Santoprène® |
| **Kits d'entretien** | **AK5010 - Diaphragme, valves et joints** |

### Performances

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur d'aspiration | | 3m | | | |
| Hauteur d'évacuation maximum | | 3m | | | |
| Hauteur d'aspiration et d'évacuation combinées | | 3m | | | |
| | | BP5012 (avec raccords 25mm) | | BP5012 (avec raccords 38mm) | |
| Taille de Raccord | | Smartbail utilisant raccords 25 mm | | Smartbail utilisant raccords 38 mm | |
| Aspiration | Évacuation | 45 Courses/Min | 70 Courses/Min | 45 Courses/Min | 70 Courses/Min |
| 0 m | 0 m | 38.5 ltrs/min | 60 ltrs/min | 43.5 ltrs/min | 67.7 ltrs/min |
| 1 m | 1 m | 32.75 ltrs/min | 51 ltrs/min | 43.5 ltrs/min | 67.7 ltrs/min |

### informations sur le produit

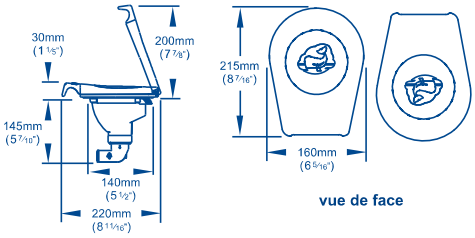


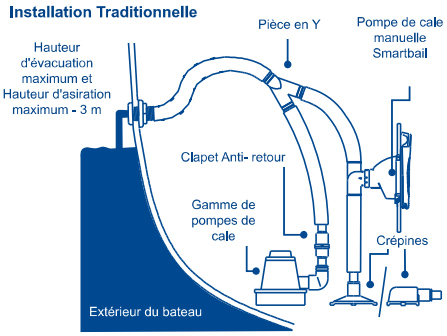


Ce produit est protégé par les brevets suivants: brevet U.S.A. No. US 7,647,860; brevet Allemet No. DE 602005024830.7-08 (EP(DE) 1 792 082); brevet Français No. FR 1 792 082; brevet Royaume-Uni No. GB 1 792 082 et brevet Irletais No. IE 1 792 082; et par le brevet Australien No. 2005 276232; et ce produit est aussi protégé par les brevets et applications de brevet suivants: brevet Allemet No. 602006021398.0 (EP(DE) 1 846 688); brevet Français No. FR 1 846 688; brevet Royaume-Uni No. GB 1 846 688; et brevet Irlandais No. IE 1 846 688; et par le brevet Australien No. 2006 212431; et le brevet d'application U.S.A. No. 11/814,640

Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement.
Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour les constructeurs de bateaux et les grossistes - Contactez le Support Technique Whale